



用于二级保护之间距离小于10米，串联在电源回路二级之间，提高线路感抗，达到能量对等分配。

## 退耦电感

## PL32




订货代号	4031000004
额定工作电流	32A
电感量	5 $\mu$ H
接线端口	螺丝
工作温区	-25.....+80 °C
外壳材料	PA66 UL94 V-0
防水防尘等级	IP20

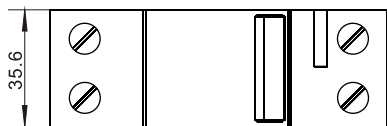

## 退耦电感

## PL65




订货代号	4031000003
额定工作电流	65A
电感量	5 $\mu$ H
接线端口	螺丝
工作温区	-25.....+80 °C
外壳材料	PA66 UL94 V-0
防水防尘等级	IP20



## 雷击计数器

## TAD-04-99

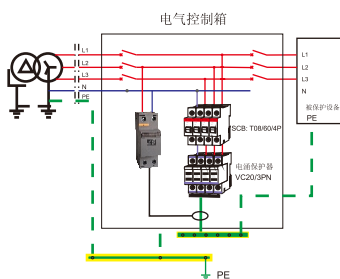

订货代号	403 090 000 1
额定工作电压	85-265Vac
最大计数	99
配套传感器	ZCT-24-01
计数阈值电流	1kA
接线端口	螺丝压接
工作温区	-25.....+80 °C